

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop-espana.es



ineo+ 3351

- > Multifunción A4
Color
- > Hasta 33 ppm

Diagrama

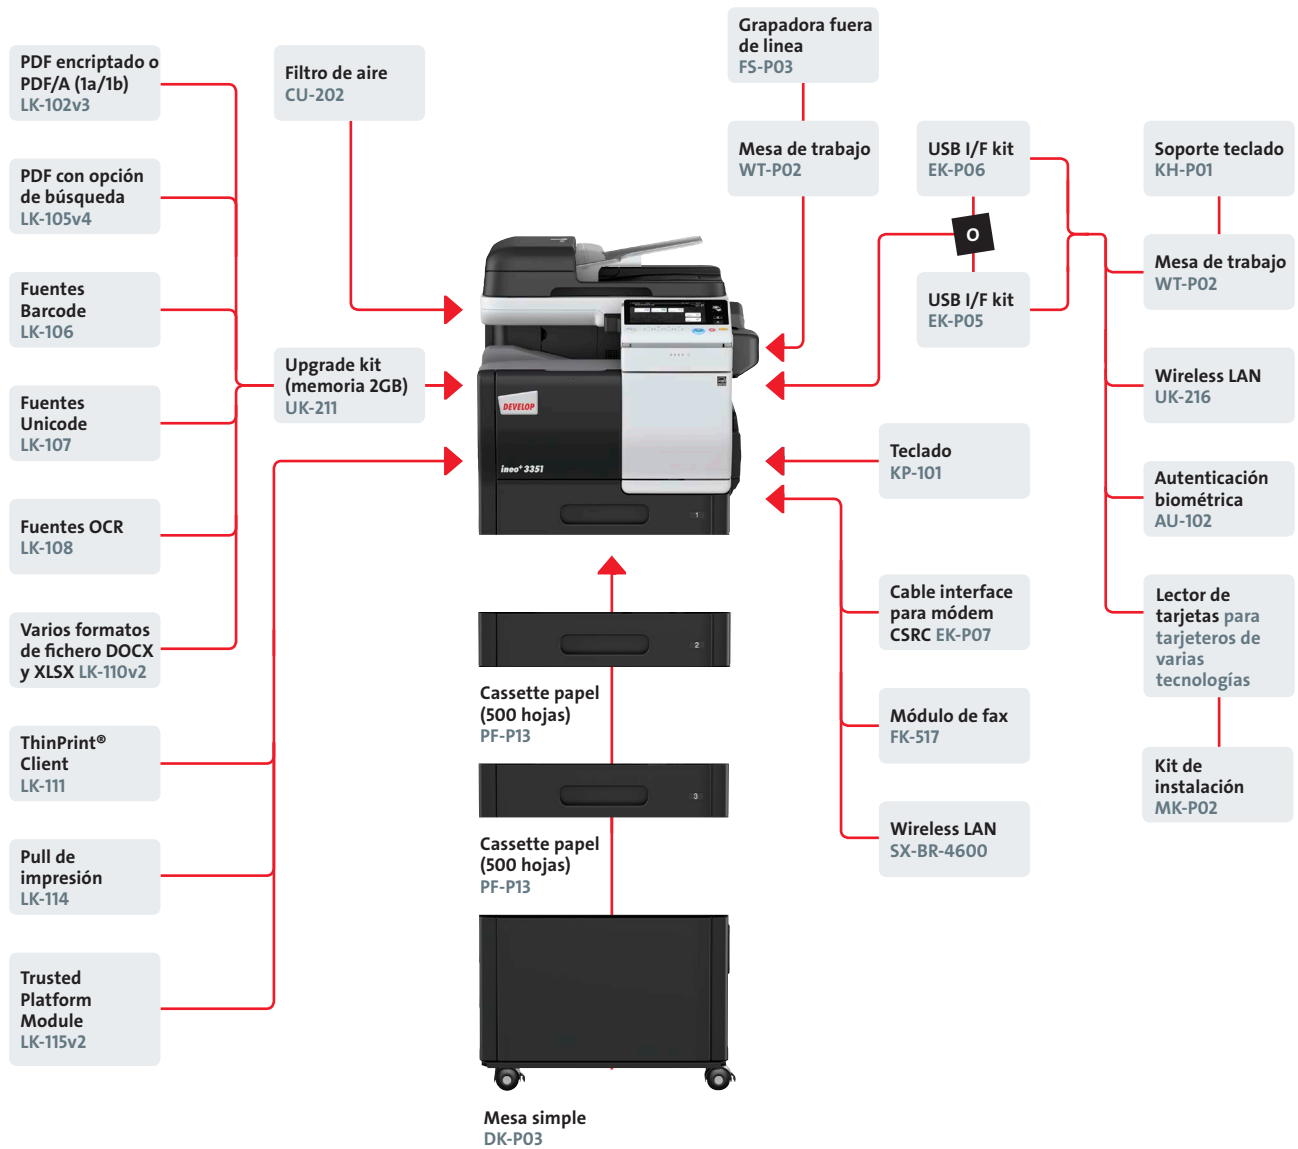

Acabados



Grapado en esquina (fuera de línea)



Dúplex

Descripción

ineo+ 3351

Multifunción A4 33 ppm monocromo y color. Controlador de impresión ineo con PCL, PostScript y soporte XPS. Capacidad de papel de 550 hojas y bypass manual 100 hojas. Alimentador automático de documentos dúplex y unidad dúplex estándar. 2 GB memoria, 250 GB disco duro.

PF-P13 Casette papel	A4, 500 hojas, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mesa simple	Con espacio para almacenar papel o tóners
FS-P03 Grapadora (fuera línea)	20 hojas, grapado en esquina
KP-101 Teclado (10 teclas)	Para uso en lugar de la pantalla táctil
WT-P02 Mesa de trabajo	Para ubicar la grapadora fuera de línea, etc.
FK-517 Módulo de fax	Fax súper G3, iFax
EK-P07 Cable interface para modem CSRC	Conexión de módem GPRS para Ineo Remote Care
Lector de tarjetas ID	Para tarjeteros de varias tecnologías
LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A (1b), encriptado PDF, firma digital
LK-105v4 reconocimiento OCR	PDF y PPTX con opción búsqueda, PDF/A (1a)
LK-106 fuentes Barcode	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B

LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión	Impresión segura Follow Me sin necesidad de servidor de aplicación. El dispositivo requiere 4 GB memoria. (disponible a partir de Abril 2017)
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
MK-P02 Kit de instalación	Kit de instalación para lector de tarjetas ID
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso Wireless LAN
SX-BR-4600 Wireless LAN	Conector de red Wireless LAN
CU-202 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de emisiones
EK-P05 USB I/F kit	Interface USB para teclado USB
EK-P06 USB I/F kit	Interface USB para teclado y Bluetooth
UK-211 Upgrade kit	Memoria de 2GB para instalación de licencias LK
KH-P01 Soporte teclado	Para colocar el teclado USB
AU-102 Autenticación biométrica	Escáner de venas de los dedos

Especificaciones técnicas

Especificaciones del sistema

Memoria (estándar/máx)	2 GB/4 GB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Interface	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos	Hasta 50 originales; A5–A4; 50–128 g/m ² ; dúplex
Formatos de papel	A6–A4; tamaños de papel personalizados
Gramaje	60–210 g/m ²
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx)	650 hojas/1,650 hojas
Casette papel (estándar)	550 hojas; A6–A4, 60–210 g/m ²
Casette papel (opcional)	2 x 500 hojas; A4, 60–90 g/m ²
Bypass	100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 g/m ²
Dúplex	A4; 60–210 g/m ²
Acabados (opcional)	Grapadora (fuera de línea)
Capacidad de salida	Máx. 250 hojas
Grapado (opcional)	Máx. 20 hojas (grapado fuera de línea)
Volumen copia e impresión (mensual)	Rec. 6,500 páginas; Máx. ¹ 96,000 páginas
Vida tóner	K: 13,000; CMY: 12,000 páginas
Vida unidades de imagen	K: 60,000; CMY: 50,000 páginas
Consumo energético	220–240 V/50/60 Hz; menos de 1.7 kW
Dimensiones (An x P x Al)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Aprox. 49.2 kg (sin opcionales)

Especificaciones de impresión

Resolución	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi (velocidad reducida)
Lenguaje descripción página	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Direct print de TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; n-up; póster; cuadernillo; marcas de agua
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

Especificaciones de escáner

Velocidad (mono/color)	Hasta 35 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Network TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compacto; PDF encriptado; XPS
Destinos	2,100 (individual + grupos); LDAP support
Funciones	Hasta 400 programas de trabajo

Especificaciones de copia

Procesos	Impresión láser electrostática; tándem; indirecto
Tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Velocidad copia e impresión A4 (monocromo/color)	Hasta 33 ppm
Velocidad dúplex A4 (monocromo/color)	Hasta 33 ppm
Primera copia (monocromo/color)	8,1/9,1 seg.
Calentamiento	Aprox. 20 seg. ²
Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–9,999
Formato de originales	Máx. A4
Zoom	25–400% en pasos 0.1%; auto-zoom
Funciones	Clasificado; multi-tarea; Ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); copia de prueba; interrupción de procesos; modo color; escaneo por separado; agrupado; combinación; selección original; copia en 2-en-1; 4-en-1

Especificaciones de fax

Estándar	Súper G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (ultrafino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2,100 (individual + grupos)
Funciones	Time shift; PC-Fax; reenvío de fax; hasta 400 marcadores de programa

Características del sistema

Security	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 and TLS1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; autenticación de usuario; impresión segura; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); encriptado datos disco duro; Protección contra copia (sólo impresión)
Control de usuarios	Hasta 1,000 cuentas de usuario; soporte Active Directory Opcional: Autenticación ID
Software	store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opc.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Para más información, por favor, visite nuestra web
www.develop-espana.es



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m² salvo que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por Konica Minolta. Todos los datos técnicos corresponden a las características disponibles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad o garantía para estos productos.

Enero 2017