

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop-espana.es



ineo 368

- > Multifunción A3
Monocromo
- > Hasta 36 páginas
por minuto

Diagrama

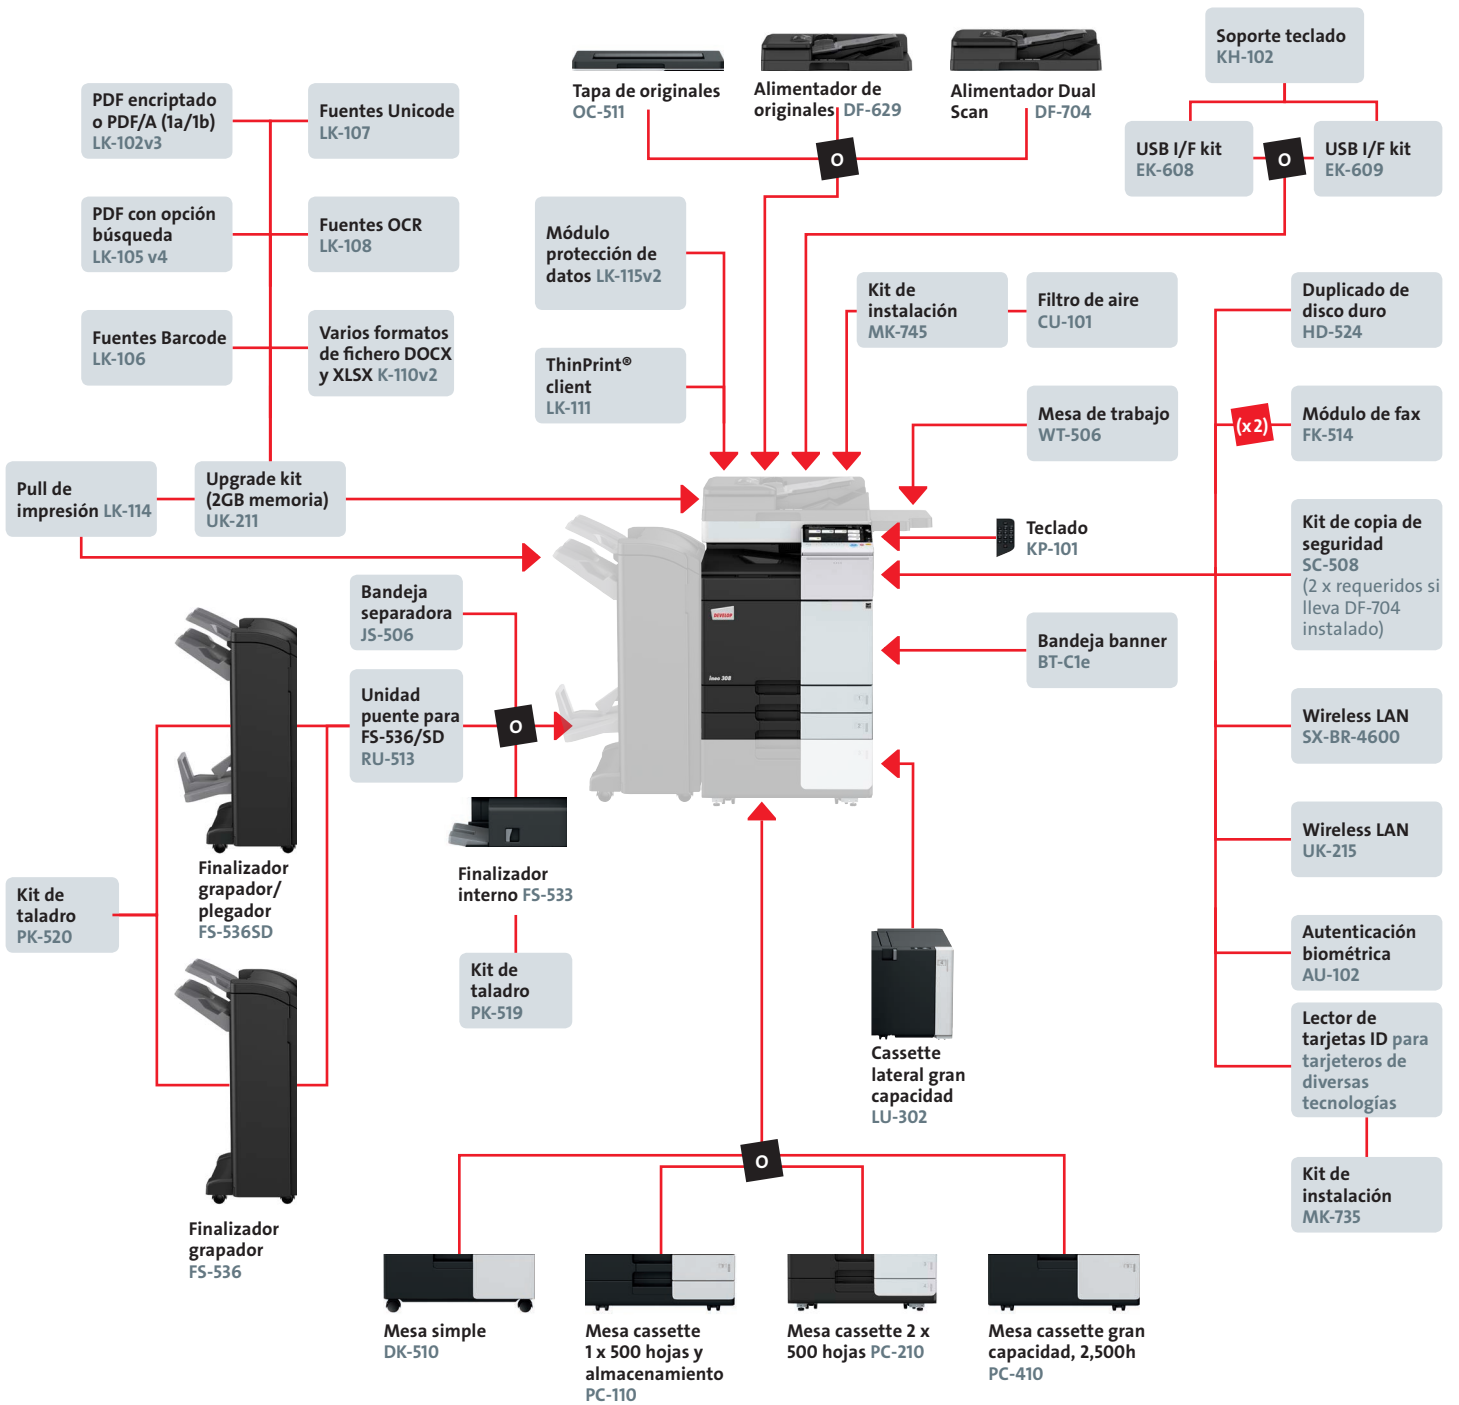

Acabados



Descripción

ineo 368

Multifunción A3 36 ppm b/n. Controlador de impresión ineo con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS y soporte OOXML. Capacidad de papel 500 + 500 hojas y 150 hojas bypass. Formatos de A6 a SRA3, 1.2 m banner y 52 – 300 g/m². 2 GB memoria, 250 GB disco duro y Ethernet estándar.

DF-629 Alimentador de documentos	Alimentador de documentos dúplex, capacidad 100 originales
DF-704 Alimentador de documentos	Alimentador de documentos Dualscan, capacidad 100 originales
OC-511 Tapa de originales	Tapa (imprescindible si no se instala alimentador)
PC-110 Mesa cassette	A5–A3, 500 hojas, 52–256 g/m ²
PC-210 Mesa cassette	A5–A3, 2 x 500 hojas, 52–256 g/m ²
PC-410 Mesa gran capacidad	A4, 2,500 hojas, 52–256 g/m ²
DK-510 Mesa simple	Mesa simple, con espacio para almacenar papel o tóners
LU-302 Cassette lateral	A4, 3,000 hojas, 52–256 g/m ²
FS-533 Finalizador interno	Grapado 50 hojas, capacidad máx. salida 500 hojas
PK-519 Taladro para FS-533	2/4 agujeros, selección automática
FS-536 Finalizador grapador	Grapado 50 hojas, capacidad máx. salida 3,200 h
FS-536SD Booklet finisher	Grapado 50 hojas, plegado 20 hojas, capacidad máx. de salida 2,200 hojas
RU-513 Unidad puente para FS-536/SD	Para instalación FS-536/SD (capacidad máx. de salida 100 hojas)
PK-520 Taladro para FS-536/SD	2/4 agujeros, selección automática
JS-506 Bandeja separadora	Separación para la salida de fax, etc...
KP-101 Teclado 10 teclas	Para uso en lugar de la pantalla táctil
WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación del dispositivo de autenticación
FK-514 Fax board	Fax súper G3, iFax
KH-102 Soporte teclado	Para colocar el teclado

Especificaciones técnicas

Especificaciones del sistema

Memoria (estándar/máx)	2 GB/ 4 GB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Hasta 100 originales; A6–A3; 35–163 g/m ² dúplex o DualScan disponibles
Formatos de papel	A6–SRA3, tamaños de papel personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramaje	52–300 g/m ²
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx)	1,150 hojas/6,650 hojas
Cassette de papel (estándar)	1x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 500 hojas; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Cassette de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m ² 2x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 2,500 hojas; A4; 52–256 g/m ²
Cassette lateral gran cap. (opc.)	1x 3,000 hojas; A4; 52–256 g/m ²
Bypass	150 hojas; A6–SRA3; tamaños personalizados; banner; 60–300 g/m ²
Dúplex	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladro; plegado central; plegado en carta; folleto
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Máx. 3,300 hojas
Grapado	Máx. 50 hojas o 48 hojas + 2 cubiertas (de hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida (grapado)	Máx. 1,000 hojas
Plegado en carta	Hasta 3 hojas
Capacidad salida (plegado en carta)	Máx. 30 hojas; Ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (de hasta 209 g/m ²)

EK-608 USB I/F kit	Conexión teclado USB
EK-609 USB I/F kit	Conexión teclado USB, Bluetooth
Lector de tarjetas ID	Para tarjeteros de varias tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas ID
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner venas de los dedos
SC-508 Kit de seguridad	Función de protección contra copia (Se requieren 2 kits si se instala DF-704)
HD-524 Duplicado disco duro	Copia de seguridad del disco duro
BT-C1e Bandeja banner	Bandeja alimentación de papel banner
LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A; PDF encriptado; firma digital
LK-105v4 reconocimiento OCR	PDF y PPTX buscable
LK-106 Fuentes Barcode	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión sin servidor	Impresión segura Follow Me sin necesidad de servidor de aplicación. El dispositivo requiere 4 GB de memoria. (Disponible a partir de April 2017)
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
UK-211 Upgrade kit	Memoria de 2 GB para instalación licencias LK
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
SX-BR-4600 Wireless LAN	Conector de red Wireless LAN
MK-745 Kit de montaje	Kit de instalación para CU-101
CU-101 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones

Capacidad de salida (folleto)	Máx.: 100 hojas; Ilimitado (sin bandeja)
Volumen copia e impresión (mensual)	Rec.: 13,000 páginas; Máx. ¹ : 175,000 páginas
Vida tóner	Hasta 24,000 páginas
Vida unidad de imagen	Hasta 150,000/600,000 pages (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.58 kW (sistema)
Dimensiones (An x P x Al)	615 x 725 x 779 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 76.5 kg (sin opcionales)

Especificaciones de impresora

Resolución	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Lenguaje descripción página	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 o superior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Direct print de PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); PDF encriptado y archivos OOXML (DOCX/XLSX/PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; copia protegida; carbon copy
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

Especificaciones de escáner

Velocidad (monocromo/color)	Hasta 160 ipm (Con alimentador de documentos opcional)
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX opcional: PDF con opción búsqueda; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX con opción de búsqueda
Destinos	2,100 (individual + grupos); LDAP support
Funciones	Anotación (text/time/date) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; previsualización en tiempo real

Especificaciones de copia

Tecnología	Láser
Tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 36 ppm
Velocidad copias/impresión A3	Hasta 18 ppm
Velocidad dúplex A4	Hasta 36 ppm
Primera copia A4	5.0 seg.
Calentamiento	Aprox. 20 seg. ²
Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–9,999
Formato de originales	A5–A3; tamaños personalizados
Zoom	25–400% en pasos 0.1%; auto-zoom
Funciones	Capítulos; inserción de portada y páginas; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste test de impresión; funciones digital art; memoria de configuración de trabajos; modo póster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; protección de copia

Especificaciones de fax

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; i-Fax color; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (ultrafino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2,100 (individual + grupos)



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Funciones	Polling; time shift; PC-Fax; recepción en modo confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; Hasta 400 programas de trabajo
------------------	---

Especificaciones de buzón de usuario

Nº máx. documentos	Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas
Carpetas de usuario	Público; Personal (con password o autenticación); Grupos (con autenticación)
Buzones del sistema	Impresión segura; impresión PDF encriptado; recepción fax; polling de fax
Funciones de buzón	Reimpresión; combinación; download; envío (e-mail/FTP/SMB y Fax); copia de buzón a buzón

Características del sistema

Seguridad	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS10/11/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Autenticación de usuario; Registro de autenticación; Impresión segura; sobreescritura disco duro (8 tipos estándar); Encriptado datos disco duro (AES 256); Borrado automático de datos (memoria); Recepción fax confidencial; Encriptado datos de usuario. Opcional: Duplicado disco duro; Protección contra copia (Copy Guard, Password Copy)
Control de usuarios	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte Active Directory (usuario + password + e-mail + carpeta smb); Definición de acceso de función de usuario; Autenticación dispositivo móvil (Android/iOS) Optional: Autenticación biométrica (scan vena); Autenticación tarjeta ID (ID card reader)
Software	store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opc.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opc.)

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.



Para más información, por favor, visite nuestra web
www.develop-espana.es

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m² salvo que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por Konica Minolta. Todos los datos técnicos corresponden a las características disponibles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad o garantía para estos productos.